VLINE
WALL AND FLOOR COVERING

COLECCIÓN

LIVING+
FLOORING

www.vline.es

1
EL PRODUCTO

2
CARACTERÍSTICAS

3
COLECCIÓN
DE COLORES

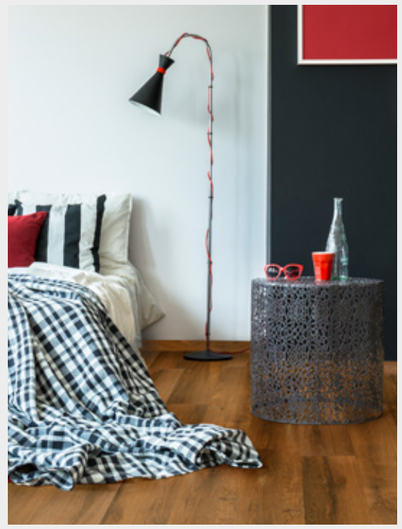

4
DATOS
TÉCINCOS

1

EL PRODUCTO

ESTRUCTURA

Es un producto compuesto por:

1. **Capa protectora PU de alta resistencia**
2. **Lámina decorativa PVC**
3. **Panel de vinilo**
4. **Núcleo WPC**

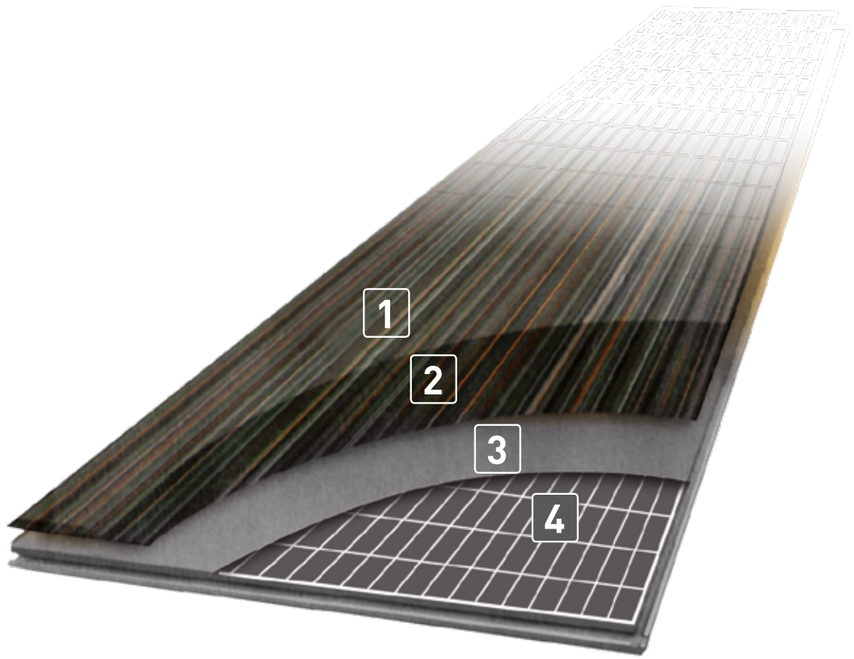

FORMATO DISPONIBLE

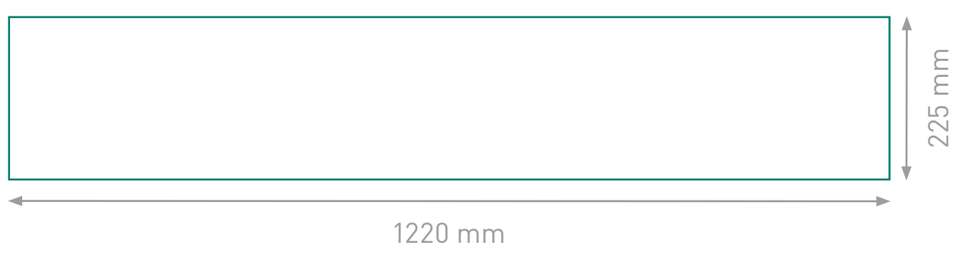

Grosor extra fino.
5.5 mm de grosor.

9 Lamas/caja

2.47 m²/caja

2

CARACTERÍSTICAS

100% Resistente al agua.
Se puede instalar en zonas húmedas como baños o cocinas.

Comportamiento al fuego.
Clasificación BFl-s1.
Apto para locales comerciales.

Sistema de click Unilin de alto rendimiento.
Producto con licencia Nº C7605 de Unilin.

Fácil de limpiar.
Fácil mantenimiento, muy fácil de limpiar.

Alta resistencia al impacto.
La composición de WPC de alta densidad proporciona una rigidez superior y una gran resistencia al impacto y la abolladura.

Capa de desgaste.
De 0,55 mm. 33/42

Apto sobre sistema de calefacción.
Se puede instalar sobre calefacción de agua (máx. 33 ºC).

Confort y aislamiento acústico.
La capa de desgaste proporciona amortiguación y comodidad y absorbe el sonido de impacto para que sea más silencioso.

GARANTÍA 8 USO COMERCIAL

8 Años de garantía en uso comercial.

GARANTÍA 15 USO DOMÉSTICO

15 Años de garantía en uso doméstico.

3

COLECCIÓN DE COLORES

800 **Nevada Oak**

801 **Grey Beach**

802 **Washed Oak**

803 **Burned Oak**

804 **Stardust Oak**

805 **Oregon Pine**

806 **Liberty Walnut**

800 **Nevada Oak**

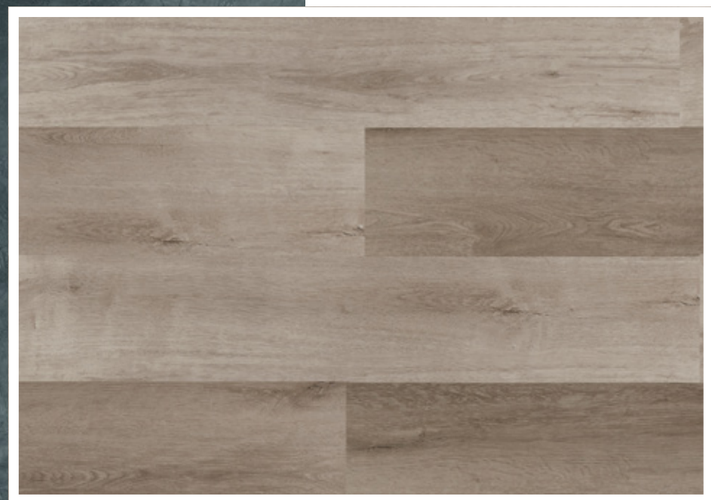

801 **Grey Beach**

802 **Washed Oak**

803 **Burned Oak**

804 **Stardust Oak**

805 **Oregon Pine**

806 **Liberty Walnut**

4

DATOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE CLICK	**UNILIN**
MEDIDAS	**1220 x 225 mm**
GROSOR TOTAL	**5,5 mm**
DENISIDAD TABLERO WPC	**900 kg/m3**
CAPA DE DESGASTE	**0,55 mm**
BISEL	**SOFT**
CLASIFICACIÓN EN429	**33/42**
GRUPO DE DESGASTE EN649:2011	**T**
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ EN ISO105 B02:2013	**4 - 5**
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO23999:2012	**0,05%**
EXPANSIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23 ºC Y 45 ºC	**0,020%**
CONTRACCIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23 ºC Y 5 ºC	**-0,095%**
DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR ISO23999:2012	**0,5 mm**
COMPORTAMIENTO AL FUEGO EN 13501-1:2007+A1:2009	**BFL-s1**
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633:2003	**CLASE 2**
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO EN717-1:2004	**APTO**
TEST DE RAYADURA DE RUEDA DE SILLA EN425:2002	**APTO**
AUMENTO DE GROSOR TRAS INMERSIÓN EN AGUA GB-T17657-2013 CLAUSE 4.5	**0,16%**
DETERMINACIÓN DE LA INDENTACIÓN RESIDUAL EN ISO24343-1:2012	**0,41%**
APTO PARA CALEFACCIÓN DE AGUA	**MAX. 32 ºC**
APTO PARA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	**NO APTO**
GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO*	**15**
GARANTÍA DE USO COMERCIAL*	**8**

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

FICHA LOGÍSTICA

MEDIDAS	**225 mm x 1220 mm**
GROSOR TOTAL	**5.5 mm**
KG / M^2	**6.27 Kg**
LAMAS / CAJA	**9 ud.**
CAJAS / PALET	**40**
PALET / CONTENEDOR	**30**
M^2 / CAJA	**2.47 m^2**
M^2/ PALET	**98.8 m^2**
M^2/ CONTENEDOR	**2964 m^2**

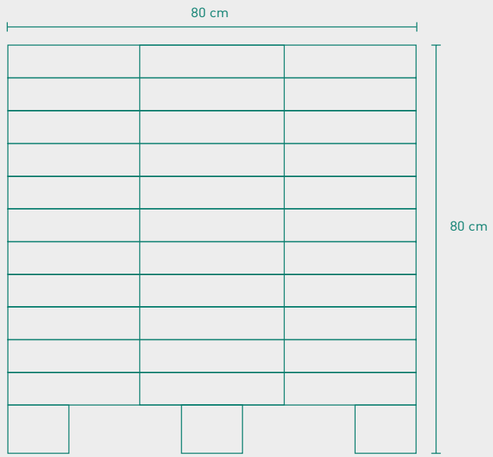

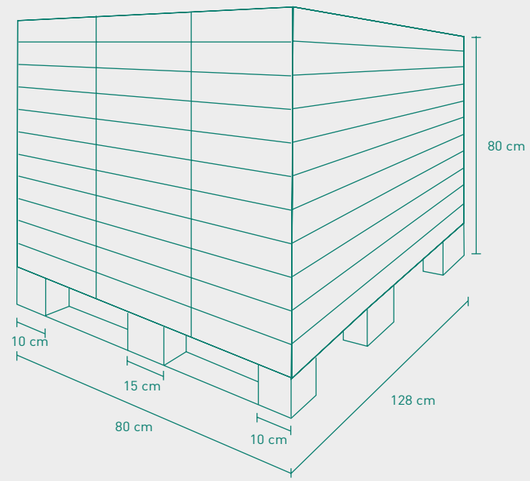

VLINE®
WALL AND FLOOR COVERING

www.vline.es | info@vline.es

Euro Trade Flooring S.L.
C/ Galileo, 11
08635 Sant Esteve Sesrovires

Telf: +34 93 774 69 13
Fax: +34 93 771 52 01

V-Line® es una marca registrada por:
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)